



DRY 2.1

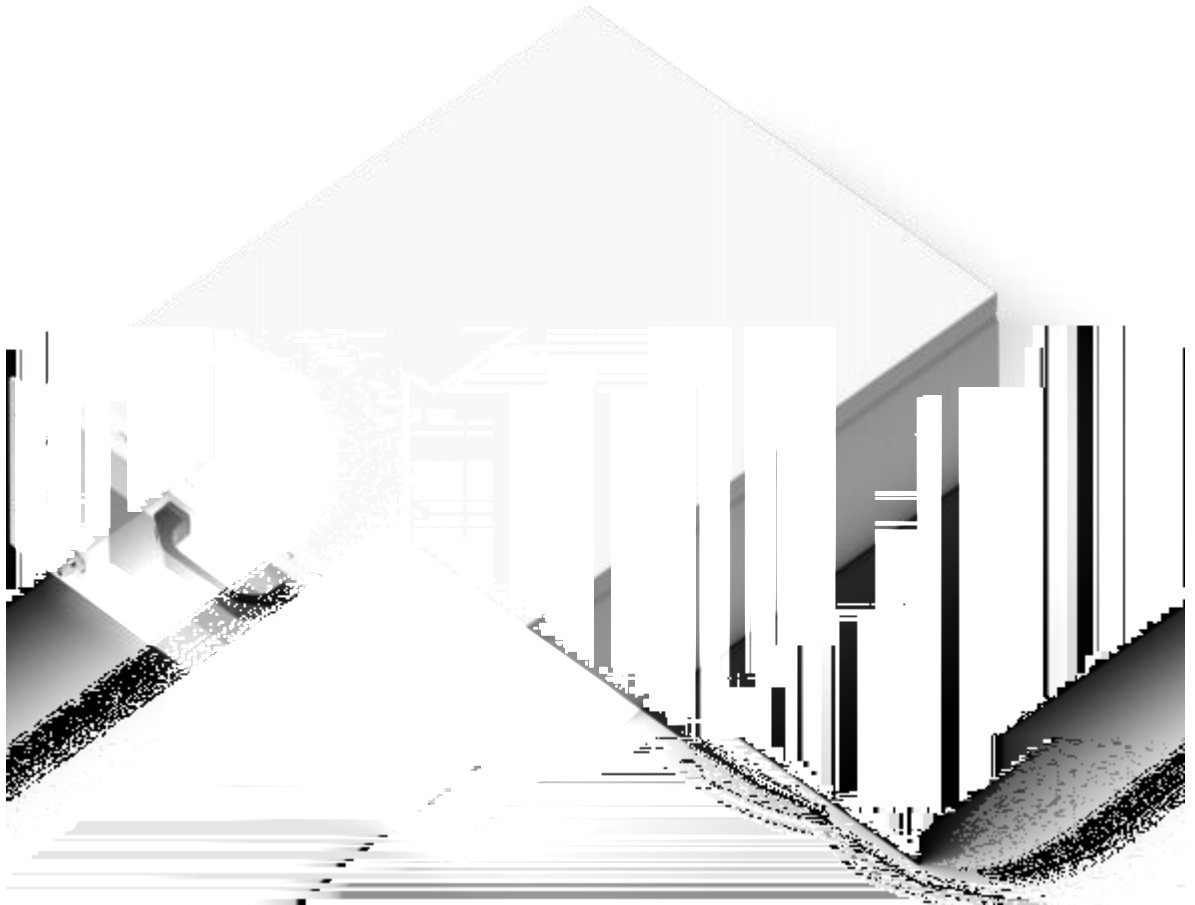

Enapter的干燥机是一个变温/变压混合吸附系统，它包括两个装有高吸附性材料的滤筒。这台干燥机是免维护的。在操作期间，一个滤筒用于吸收来自电解槽氢气流中的水分，另一个滤筒被加热并再生。该机架式干燥机可以安装在标准的19英寸机柜中。

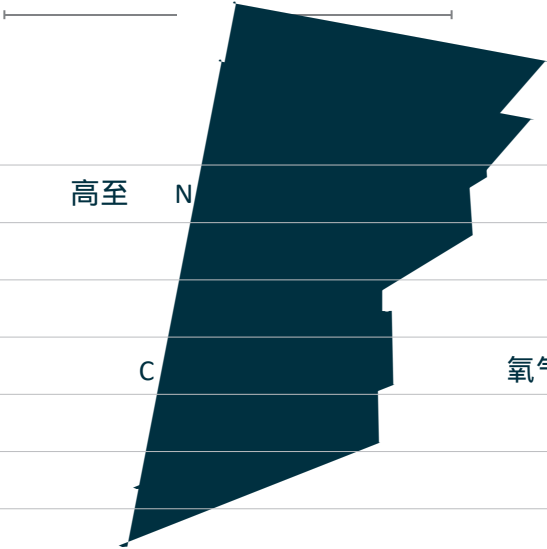

氢气流速	高至	N	
入注氢气最高容许杂质			
任意时间氢气输出纯度			
平均露点和杂质	C		氧气
操作压力			
操作功耗			
待机功耗			
标准电源	AC	V	H
环境温度	C		
模块尺寸	宽*深*高		U
重量			
维护	免维护		
控制与监测	由E	能源管理系统全自动监控	



AEM 电 解 槽 助 力 您 的 绿 气 生 产